

LINEA CLIMA FTTECH 2017



AUTOMOTIVE TOOLS

LINEA CLIMA 2017

6000 PLUS FTT

R-134a



Con **6000 PLUS** è possibile portare in officina tutta l'alta tecnologia "made in Brain Bee" con un rapporto qualità/prezzo veramente competitivo: grazie all'esperienza Brain Bee, sfrutta infatti tutti i vantaggi legati alla ricerca e sviluppo condotta sulle Stazioni TOP Level, mantenendo struttura e funzionalità ottimizzate per una **Stazione essenziale, facile da utilizzare e compatta.**

Molto versatile, grazie alle sue dimensioni contenute ed al peso ridotto, **6000 PLUS** è adatta sia come **prima stazione** che in **affiancamento** ad altre stazioni già presenti: grazie alle sue caratteristiche risulta particolarmente comoda come Stazione "mobile da portare con sé anche per gli interventi in esterno.

6000 PLUS può essere arricchita dalla funzione **AGRI&WORK** (opzionale). Ideale per la gestione delle **macchine agricole** e **movimento terra**, il pacchetto prevede l'abilitazione della speciale funzione **AGRI&WORK** e l'acquisizione del **DATABASE CLIMA AGRICOLA**.

Insieme consentono la gestione tramite software di una serie combinata di fasi di recupero ed immissione gas, sincronizzate in modo tale da favorire il raggiungimento del **livello ottimale di ricarica.**

(1) KIT OPZIONALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI GAS	R-134A
DISPLAY	GRAFICO MONOCROMATICO
STAMPANTE	OPZIONALE
SOFTWARE UPDATE	USB
MISURAZIONE LIVELLO BOMBOLA	BILANCIA ELETTRONICA
PRESSIONE OPERATIVA MASSIMA CERTIFICATA PED	20 BAR
PED	II
BANCA DATI CLIMA – AUTO	✓R-134A
CAPACITÀ CONTENITORE OLIO ESAUSTO	250 ML
CAPACITÀ CONTENITORE OLIO PAG RIPRISTINO	250 ML
CAPACITÀ CONTENITORE OLIO POE RIPRISTINO	OPZIONALE (HYBRID KIT)
CAPACITÀ CONTENITORE TRACCIANTE UV	-
VALVOLA OIL CARE (CONTENITORE OLIO PAG RIPRISTINO)	✓
LIVELLO VUOTO	0,02 MBAR
CILINDRATA COMPRESSORE RECUPERO GAS REFRIGERANTE	8 CC
PRESSOSTATO DI SICUREZZA	✓
CAPACITÀ FILTRO DEIDRATATORE (REFR. RECUPERATO)	27 KG
VALVOLA SFIATO INCONDENSABILI	MANUALE
RUBINETTI HP E LP	AUTOMATICI
LUNGHEZZA TUBI ESTERNI HP E LP	3 M
MANOMETRI HP E LP	ANALOGICI 80MM PULSE-FREE
ECO LOCK	✓
FLUSSAGGIO INTERNO + FLUSSAGGIO CON KIT ESTERNO	✓(**)
FLUSSAGGIO VAS INTERNO + FLUSSAGGIO CON KIT EST.	-
FUNZIONE FASCIA RISCALDANTE	✓SUPER CHARGE
AIR PURGE SYSTEM	✓
AGRI & WORK	✓(**)
OIL CLEAN	✓
POMPA HPV	✓
FUNZIONE MULTIPASS	✓
FUNZIONE UV TRACER	-
HYBRID FUNCTION	✓(**)
N-LEAK TEST – TEST TENUTA CON AZOTO	✓(**)
LONG LIFE PUMP	✓
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V – 50HZ – 800 W
IDENTIFICATORE GAS 1234YF	-
CAPACITÀ BOMBOLA	12 L
DIMENSIONI	617 X 532 X 957 MM
PESO	65 KG

(**) OPZIONALE

6000 ECO FTT 1234

R-1234yf



Le caratteristiche di **6000 ECO 1234** sono state progettate per facilitare qualsiasi collocazione o spostamento in officina. Il peso ridotto (solo 65 Kg) e le dimensioni compatte ne permettono infatti enorme manovrabilità. Il sistema di ruote, specificatamente progettate per garantire rotazione in asse della macchina, e la maniglia posteriore, consentono spostamenti facili anche in situazioni di agibilità limitata.

In linea con la filosofia con cui nasce **6000 ECO 1234**, anche la sua manutenzione (ordinaria e straordinaria) è resa pratica grazie ai criteri di "PROGETTAZIONE EASY SERVICE".

Tutti gli elementi soggetti a ripetuta manutenzione (il filtro deidratatore, per esempio, la cui sostituzione è legata al numero di servizi di ricarica operati in officina) sono stati collocati in modo da essere facilmente accessibili anche all'operatore più inesperto, riducendo i tempi di manutenzione e assicurando prestazioni ottime e costanti di **6000 ECO 1234**.

Da notare inoltre che i rubinetti sono stati sostituiti con comodi ed efficaci meccanismi di regolazione automatica dei flussi, di cui sono dotate le apparecchiature di livello superiore, proprio per garantire un approccio semplificato durante l'attività di ricarica.

GIA PREDISPOSTA ANCHE PER INSTALLAZIONE
IDENTIFICATORE DI GAS 1234yf

(1) KIT OPZIONALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPO DI GAS	R-1234YF
DISPLAY	GRAFICO MONOCROMATICO
STAMPANTE	OPZIONALE
SOFTWARE UPDATE	USB
MISURAZIONE LIVELLO BOMBOLA	BILANCIA ELETTRONICA
PRESSIONE OPERATIVA MASSIMA CERTIFICATA PED	20 BAR
PED	III
BANCA DATI CLIMA – AUTO	✓R-1234YF
CAPACITÀ CONTENITORE OLIO ESAUSTO	250 ML
CAPACITÀ CONTENITORE OLIO PAG RIPRISTINO	250 ML
CAPACITÀ CONTENITORE OLIO POE RIPRISTINO	OPZIONALE (HYBRID KIT)
CAPACITÀ CONTENITORE TRACCIANTE UV	-
VALVOLA OIL CARE (CONTENITORE OLIO PAG RIPRISTINO)	✓
LIVELLO VUOTO	0,02 MBAR
CILINDRATA COMPRESSORE RECUPERO GAS REFRIGERANTE	8 CC
PRESSOSTATO DI SICUREZZA	✓
CAPACITÀ FILTRO DEIDRATATORE (REFR. RECUPERATO)	27 KG
VALVOLA SFIATO INCONDENSABILI	AUTOMATICA ELETTRONICA
RUBINETTI HP E LP	AUTOMATICI
LUNGHEZZA TUBI ESTERNI HP E LP	3 M
MANOMETRI HP E LP	ANALOGICI 80MM PULSE-FREE
ECO LOCK	✓
FLUSSAGGIO INTERNO + FLUSSAGGIO CON KIT ESTERNO	✓(**)
FLUSSAGGIO VAS INTERNO + FLUSSAGGIO CON KIT EST.	-
FUNZIONE FASCIA RISCALDANTE	✓SUPER CHARGE
AIR PURGE SYSTEM	✓
AGRI & WORK	-
OIL CLEAN	✓
POMPA HPV	✓
FUNZIONE MULTIPASS	✓
FUNZIONE UV TRACER	-
HYBRID FUNCTION	✓(**)
N-LEAK TEST – TEST TENUTA CON AZOTO	-
LONG LIFE PUMP	✓
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	230 V – 50HZ – 800 W
IDENTIFICATORE GAS 1234YF	OPZIONALE
CAPACITÀ BOMBOLA	12 L
DIMENSIONI	617 X 532 X 957 MM
PESO	65 KG

(**) OPZIONALE



CONNETTORE ECOLOCK


IL RACCORDO INTELLIGENTE CHE CONSENTE DI:

- ridurre la formazione di gas incondensabili all'interno della bombola
- evitare la dispersione di refrigerante in aria al momento della disconnessione (effetto sbuffo).
- controllare eventuali perdite della valvola SCHRADER prima della disconnessione.



DISPLAY ALTA RISOLUZIONE

Nuovo display grafico ad alta risoluzione monocromatico.

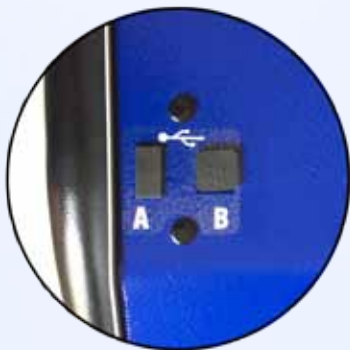

BANCA DATI

6000 ECO 1234 dispone in memoria della banca dati per R1234yf più completa sul mercato, facilmente aggiornabile mediante porta USB.

A scadenza illimitata permette di utilizzare automaticamente i parametri di ricarica specifici del veicolo in manutenzione.

In questo modo vengono ottimizzate tutte le fasi dell'intervento programmato, assicurando performance elevate.



ALIMENTAZIONE

Alimentazione elettrica 230 V - 50HZ - 800 W



KIT ACCESSORI

Dotazione compresa nella confezione:

- cavo alimentazione 230V
- CD informativo
- imbuto per riempimento vaschette
- raccordi e guarnizioni di collegamento

FTTech is trademark of EFRA s.r.l.

Via E. Caruso 9, 11, 13 - 59100 Prato - ITALIA

Tel. 0574 564917 - Fax. 0574 580799 - www.efracom.com - efracom@tin.it

